



innovatelaminare®

Proiectate pentru performanță
și construite pentru durabilitate.

SISTEME DE LAMINARE VIVID EASYMOUNT®



Colantări mașini



Bannere tip Roll-Up



FIABILITATE

CALITATE

PERFORMANȚĂ

DESIGN

VITEZĂ

INOVAȚIE

SIMPLITATE

SUPORT

Laminatoarele Easymount de la VIVID sunt proiectate pentru performanță și construite pentru durabilitate.

Caracteristicile lor avansate vă permit să lăminați, să montați și să încapsulați.

Proiectate de VIVID, gama Easymount oferă afacerii dvs. o capacitate suplimentară, permițându-vă să oferiți clienților un serviciu complet.



▲ EM-1600SH - cu braț tip "swing-out" pentru a facilita montarea foliei

Easymount oferă flexibilitate

Eficiența costurilor

Laminatoarele Easymount sunt incredibil de rentabile, ceea ce înseamnă că puteți oferi cu adevărat servicii complete pentru imprimare și finisare.

Gama include modele tip "entry level" pentru cei care termină lucrările manual, cât și modele profesionale care vor face față aplicațiilor solicitante în fiecare zi.

Easymount EM-1600SH și EM-A1600SH au acum un braț tip "swing-out" atât pe partea din față cât și pe partea din spate a sistemului. Brațele fac încărcarea ambelor role mult mai ușor și mai rapid, fără compromisuri în finisaj.



▲ EM-1600SH vedere din spate - cu braț tip "swing-out" pentru a facilita montarea foliei





▶ Puteți obține mai mult decât laminare - gama Easymount® vă permite să aplicați și benzi adezive sau alte elemente.


În plus, masa de alimentare se ridică, facilitând încărcarea materialului și sporind eficacitatea procesului de laminare.

▶ Panoul de control este disponibil în mai multe limbi, este simplu de înțeles și ușor de utilizat. Oricine poate folosi sistemul de laminare!



▶ Sistemele Easymount® sunt proiectate pentru rezultate de înaltă calitate cu minim de antrenament.

Rolele de laminare sunt ajustate pneumatic, permițându-vă să montați și lăminați cu o precizie și viteză incredibile.

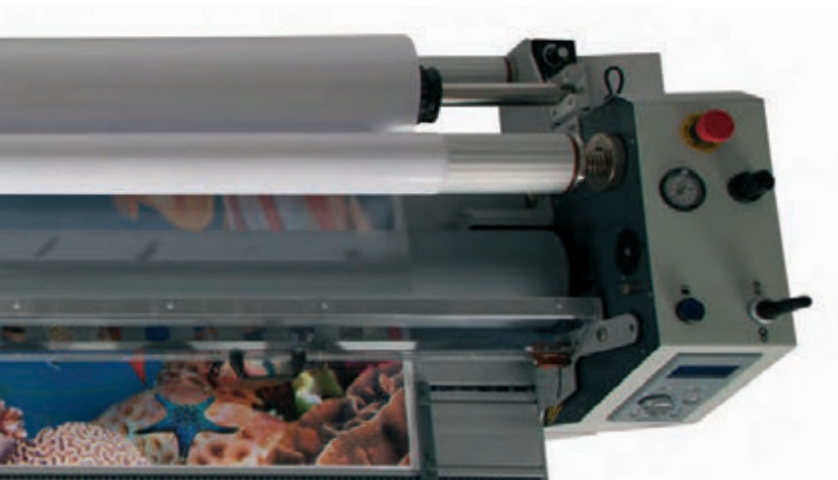

▶ Dacă aveți nevoie de productivitate sporită, o unitate de preluare opțională vă permite să lucrați cu laminare rolă-la-rolă, economisind astfel timp și efort.

CONTROL

NOUȚATE

EFICACITATE



▲ EM-880



▲ EM-S1600H

Acum este posibil să laminați o gamă largă de aplicații, cum ar fi: colanțări auto, bannere tip roll-up, grafice pentru vitrine, grafice pe suport rigid, semne și afișe diverse, grafice tip pop-up, etc.



Easymount® Air

Acest sistem inovativ folosește unul dintre cele mai avansate concepte văzute vreodată într-un laminator de format larg.

Rolele de laminare sunt ajustate pneumatic, permițându-vă să montați și laminați cu o precizie și viteză incredibile.

Rolele se ajustează la grosimea și presiunea exactă necesară, oferind un timp mai rapid de producție. Când rolele ating grosimea corectă a materialului, acestea pot fi blocate pentru a menține golul necesar, simplificând alimentarea.



▲ EM-A1600SH

“ Sistemul Easymount
mi-a transformat businessul.
Acum pot lamina atunci
când vreau și nu trebuie
să apelez la un specialist
în finisări. ”


- role de diametru mare
- construcție solidă
- funcție de siguranță “magic eye”

Selector rapid

Sufix - de exemplu EM-1600 DH

Code	Maximum Film Width	Sign	Cold	Single Hot	Double Hot	SHW
EMS-650	650 mm	S	-	-	-	-
EM-880	880 mm	S	-	-	-	-
EM-1200	1200 mm	-	-	SH	DH	-
EM-1400	1400 mm	S	-	SH	-	-
EM-1600	1600 mm	S	C	SH	-	SHW *
EM-A1600	1600 mm	-	-	SH	-	-
EM-1650	1650 mm	-	-	-	DH	-
EM-2100	2100 mm	-	-	SH	-	-

* role încălzite independent. Modelul nu este pretabil pentru capsulare.

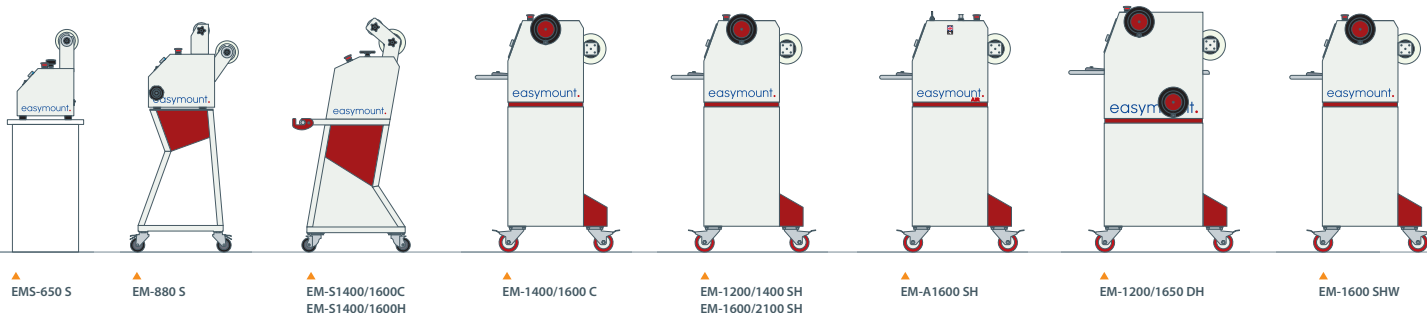

Specificații

	Sign	Sign	Sign Cold	Sign Hot	Cold	Single Hot	Air Single Hot	Double Hot	SHW
	650	880	1400/1600	1400/1600	1600	1200/1400/1600/2100	1600	1200/1650	1600
Viteză mecanică (m/min)	5	3	5	5	6	6	10	3.9	3.9
Lățime maximă (mm)	650	880	1420/1620	1420/1620	1600	1200/1400/1600/2100	1600	1200/1650	1600
Grosime montaj (mm)	15	15	25	25	25	25	30	25	25/1
Diametru rolă (mm)	65	70	130	130	130	112/112/130/130	130	112/130	130
Timpe de preîncălzire (minute)	-	-	-	10	-	10	10	15	15
Sistem de încălzire role	-	-	-	Infraroșu	-	Infraroșu int.	Infraroșu int.	Infraroșu int.	Infraroșu int.
Interval de temperatură de laminare (°C)	-	-	-	0-45	-	0-60	0-60	0-130	0-130
Panou de control	LED	LED	LED	LED	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Ajustare presiune	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual/Manometru	Manual/Manometru	Pneumatic	Man./Manom.	Man./Manom.
Diametru miez folie (mm)	77	77	77	77	77	77	77/3	77/3	77/3
Voltaj AC (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Energie necesară (Amperi)	13	13	13	13	13	13	13	32	32
Consum (W)	50	50	38	1000/1200	50	970/1310/1500/1800	1500	3950/5150	5000
Dimensiuni - Lățime (mm)	850	1100	1846/2046	1846/2046	2190	1790/1990/2190/2650	2190	1700/2170	1990
Dimensiuni - Adânc. x Înălțime (mm)	300x470	650x1250	550x1365	550x1365	650x1255	650x1255	650x1255	785x1255	650x1255
Greutate (kg)	33	75	136/156	136/156	245	185/210/245/280	245	270	205
Garanție	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an	1 an

Accesorii

	Sign	Sign Cold / Hot	Cold	Single Hot	Air Single Hot	Double Hot	SHW
Mandrine suplimentare	-	●	●	●	●	●	●
Unitate preluare	-	S	●	●	●	●	●
Protecție praf	-	-	S	S	S	S	S

● Da - Nu S Standard

